


(CAST) PP/PE FILM EKSTRUZYON HATLARI

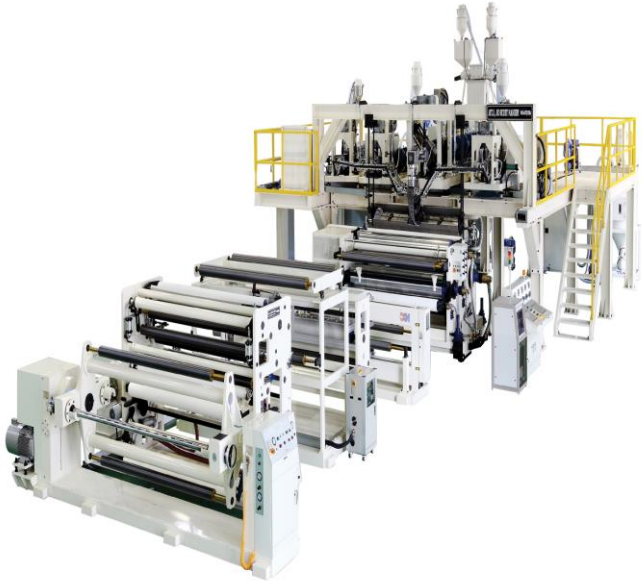

CPP gıda ambalaj filmleri Tek Taraf Koronali Tek taraf ısı yapışmalı vb

Bariyerli PA/EVOH Katkılı Thermoform edilebilir alt kap filmleri ve Üst Kapak Filmleri

Tekstil, ekmek ambalajları

PVC gıda stretch film üretim hatları

Çocuk Bezi ve Hijyenik Film Üretim Hatları

Endüstriye Palet Stretch, Silaj ve Mulch Filmleri

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

HAMMADDE BESLEME	Gravimetrik Hammadde Dosajlama ,4-6 kompenentli Hammadde Yükleme ve Dosajlama Sistemleri, Gr/m Hat Kontrolü
HAMMADELER	Homo PP / RECO PP/ coPP / LLDPE / Geri dönüşüm, Boya Masterbatch
VİDA KOVAN REDÜKTÖR	55-65-75-80-90-100-120-150-mm çaplı LD:28-30-32 oranında, Ion -Gas Nitrasyonlu, Bimetalic veya Krom kaplı, bariyerli tip ekstruzyon vida ve kovan Seramik ve krom-nikel rezistanslar Düz veya spiral kanallı hammadde giriş bölümü Kovan ve Rediktör su soğutma devirdayım sistemi
EKSTRUDER KALIBI	T die yatay CAST Ekstruder kalıbı Krom kaplı kalıp iç yüzeyleri Kolay ve kısa sürede söküm montaj, Eriyik pompası, eriyik haldeki hammaddenin kalıba düzgün ve istikrarlı şekilde beslenmesini sağlar. Hidrolik kumandalı filitre değişim ünitesi
SOĞUTMA	Çift Bölmeli su kanallı, ana soğutma CAST krom merdane, parlak yüzey Krom kaplı soğutma merdaneleri CAST soğutma ana merdane çapı 1000 mm kadar.. Kaucuk ve Silikon kaplı presyon merdaneleri Gofraj Merdanesi (müşteri desenine göre) MDO gerdirme ünitesi
SARICI	Yüzey Kontak Ana tambur merdaneli sarıcı, Kauçuk baklava desenli GAP-AXIAL-Kontak tip Özel Sarıcı Turret tip sarıcı 600-800-1000 -1200 mm Bobin sarım çapı 120-150-200-300-500 m/min farklı hız seçenekleri Dokunmatik ekranlı operator kumanda paneli Load Cell Tansiyon Kontrol Sistemi 3" ve 6 " havalışaft yükleme vinç Hidrolik Bobin İndirme Asansörü Film yüzey izleme sistemleri

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

PROSES KONTROL	Dokunmatik ekranlı operatör kumanda bilgisayarı
	Dokunmatik ekran paneli üzerinden veri girişi ve makine kontrolü, Hammadde ve reçete girişi, Kovan ve Kafa Isıları, Fan ve Motor Hızları, Merdane Hızları, diğer proses parametrelerinin izlenmesi takibi Eriyik basınç ve sıcaklık ölçme sensörleri
YARDIMCI EKİPMANLAR	İnline Dilimleme
	Hot Melt İnline Laminasyon Kalınlık Okuma ve Otomatik Kalınlık Kontrol Sistemi Korona Cihazı Geridönüşüm Kırma Bobin Vakum Ünitesi Bobin Kenar Dilimleme Ünitesi MDO gerdirme Ünitesi Kenar Kontrol Hammadde Yükleme ve Dosajlama bilgisayarı ve Makine Kumanda Paneli Stretch Film sarma makinesi, 1000 m/dak hız, ön gerdirme bobin üretimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖLÇÜLER	GENİŞLİK mm	KAT SAYISI	KALINLIKLAR
CPP gıda ambalaj filmleri Laminasyon ve/veya Baskılık CPP Filmler Bariyerli PA/EVOH katkılı Filmler Tekstil Ambalaj Filmleri	1000-4500 mm	3-5-7-9 kat	15-250 mikron
Endüstriyel Stretch ve Silaj Filmler Palet Stretch Silah Zirai Ürünler Mul Filmler	1000-1500-2000-2500 -3000- 4000	1-3-5-7 kat	8-45 mic